



Sicherung der TwVersorgung der Stadt Höchstädt a. d. Donau
 Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung – Hydrogeologisches Gutachten
 Vergleich gemessener und berechneter GwStände
 Kalibrierungsziel: 22.06.21 und 28.06.21

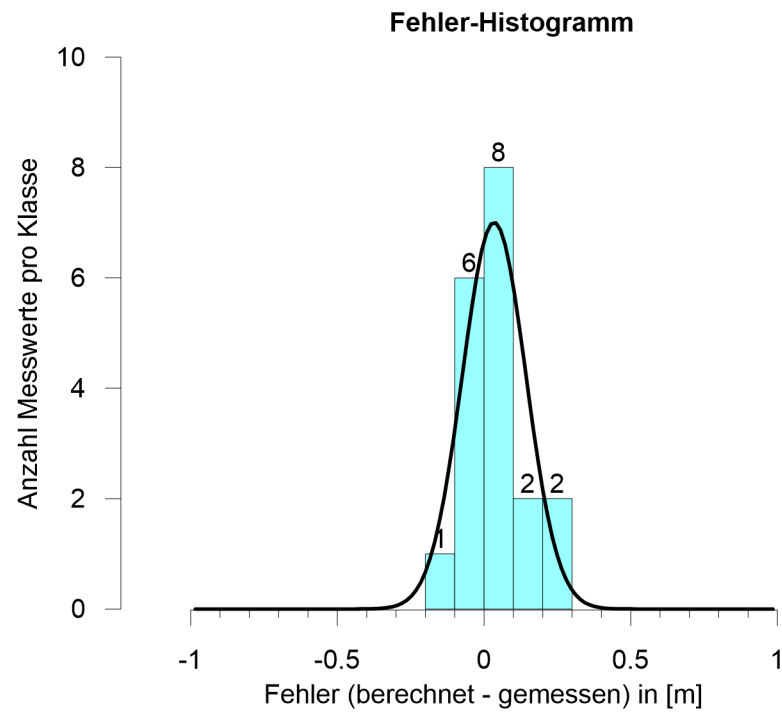

Brunnen und GWM	Gemessen [m NN]	Berechnet [m NN]	Fehler [m]
Kalibrierungsziele 22.06.2021			
P2	418,72	418,71	-0,01
P3	419,24	419,22	-0,02
P4	418,82	418,86	0,04
P5	420,01	420,07	0,06
P6	418,55	418,65	0,10
P7	418,51	418,68	0,17
P8	419,49	419,74	0,25
P9	420,25	420,15	-0,10
P11	419,97	420,05	0,08
P12	419,24	419,25	0,01
Kalibrierungsziele 28.06.2021			
GWM D44 Mörslingen	423,47	423,43	-0,04
GWM 1-20	420,86	421,08	0,22
GWM 2-20	421,08	421,23	0,15
GWM 3-20	422,41	422,22	-0,19
GWM 5-20	423,57	423,59	0,02
KB 1-20 - VB Brunnen	418,89	418,81	-0,08
GWM 6-21	420,14	420,17	0,03
GWM 7-21	420,35	420,42	0,07
VB Br. 4	418,91	418,83	-0,08

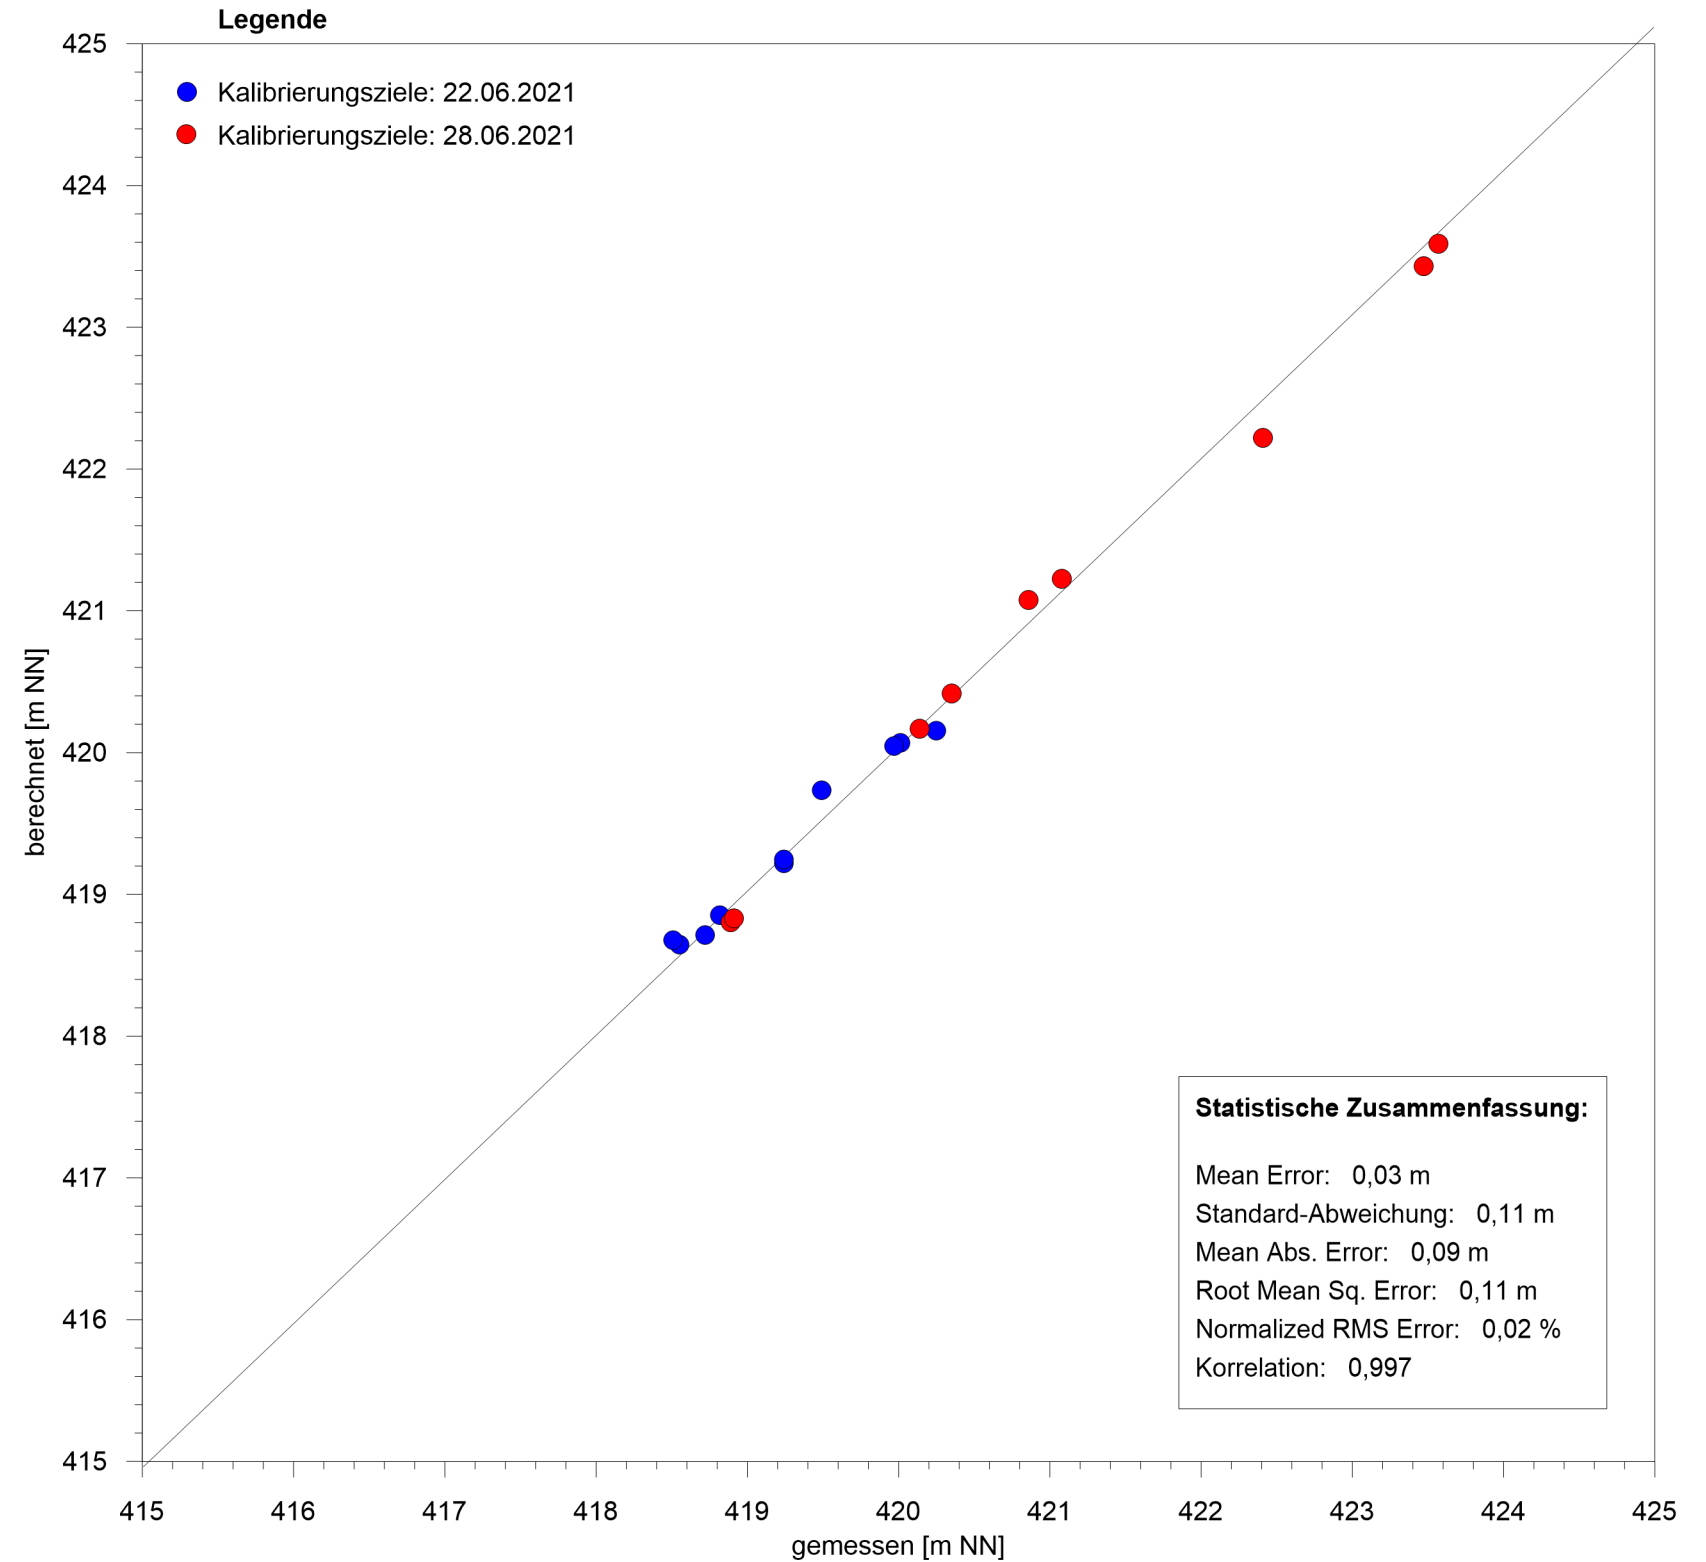

Statistische Zusammenfassung:

Mean Error: 0,03 m
 Standard-Abweichung: 0,11 m
 Mean Abs. Error: 0,09 m
 Root Mean Sq. Error: 0,11 m
 Normalized RMS Error: 0,02 %
 Korrelation: 0,997